

KÖCKERLING


Jockey 600



Jockey 600 - Die leichtzügige und schlagkräftige Sämaschine für den modernen Ackerbau

Viele moderne Universalsämaschinen verlangen aufgrund ihres hohen Eigengewichtes eine hohe Zugkraft, benötigen viel Kraftstoff und sind im Anschaffungspreis recht teuer. Die JOCKEY 600 dagegen besticht durch

ihre einfache und kompakte Bauart. Sie ist leichtzügig, kraftstoffsparend, verschleißarm und zugleich universell auf Pflugfurche und zur Mulchsaat einsetzbar. Weniger ist eben manchmal mehr !

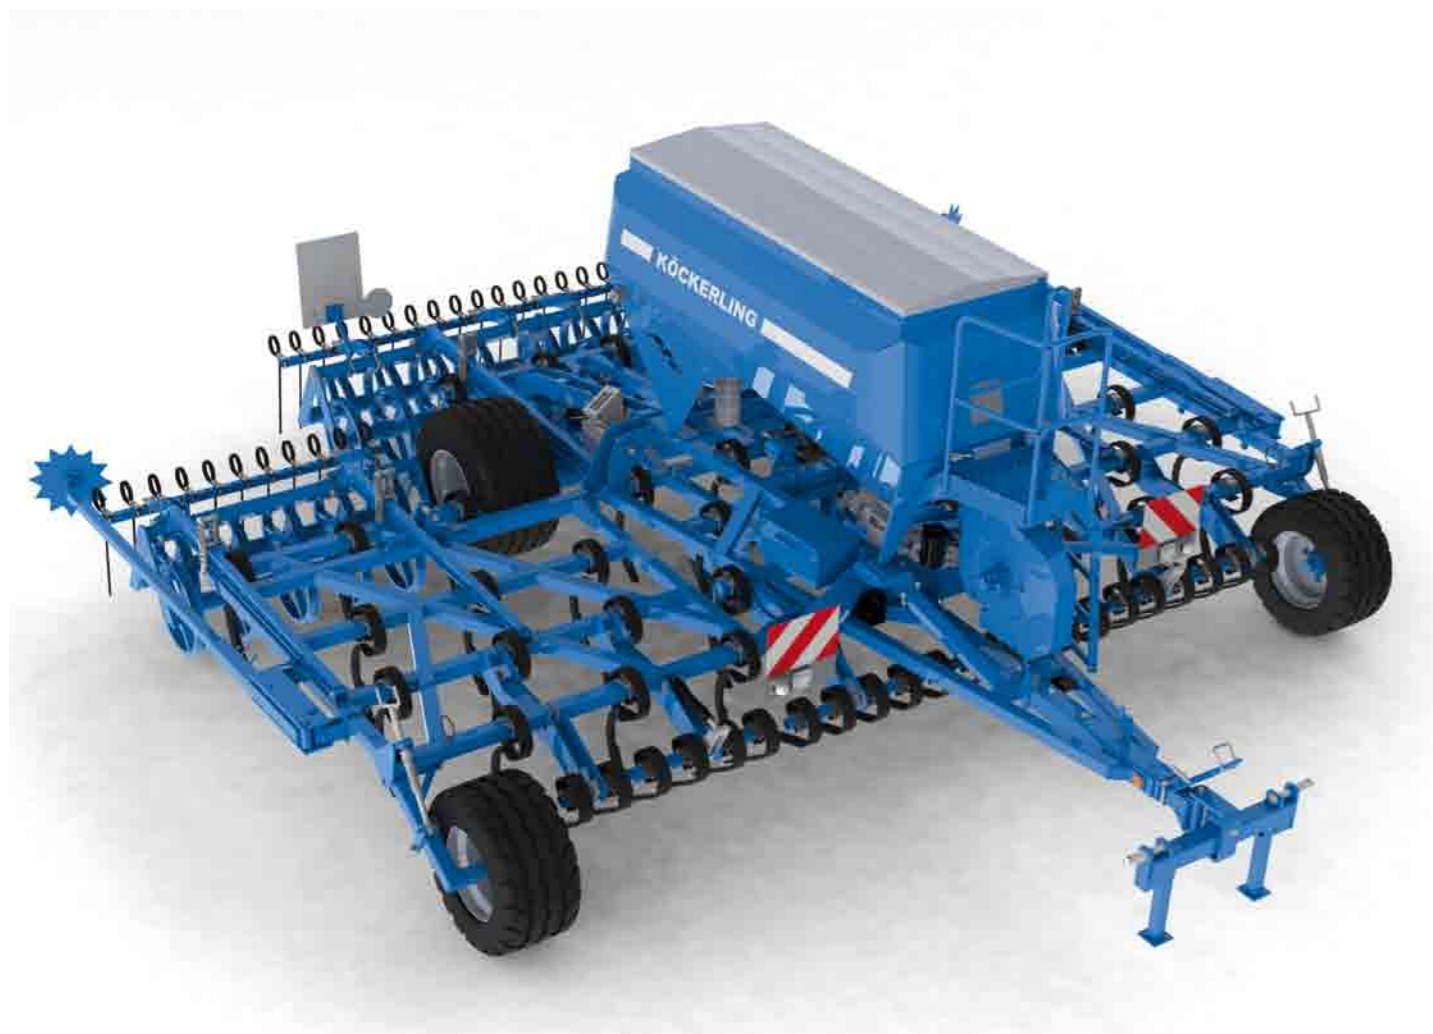



Unverzichtbare Ausstattungsmerkmale...



Sä-Zinken

Die 4-reihige Anordnung der Sä-Zinken ergibt einen Reihenabstand von 16,6 cm. Der Federzinken aus Material 70 x 12 mm ist formstabil und somit vibrationsarm. Dies garantiert eine gleichmäßige Saattiefe.



Hydraulisches Crossboard

Das hydraulische Crossboard dient zur Einebnung und Spuren-beseitigung auf der Pflugfurche und bei der Mulchsaat. Zugleich stützt es die Maschine im vorderen Bereich und sorgt für einen ruhigen Lauf.



DSTS-Walze und Nachstriegel

Die praxisbewährte DSTS-Walze finden Sie in nahezu allen KÖCKERLING-Maschinen. Auch hier hat die Einfachheit gesiegt. Ein zum U-Profil geformter Stahlring füllt sich mit Boden, so dass Boden auf Boden arbeitet (soil to soil). Guter „Grip“, geringer Verschleiß und Funktionstüchtigkeit bei feuchten Verhältnissen zeichnen diese Walze aus. Die Walzenringabstände sind auf die Sä-Zinken abgestimmt, so dass immer ein Ring einem Saatzenken folgt. Diese Packersaat bewirkt schnellen und gleichmäßigen Saat-aufgang. Der gefederte Nachstriegel dient der Saatgutbedeckung und ebnet nochmals ein.



Spuranzeiger

Die hydraulischen Spuranzeiger sind robust gebaut und haben eine aggressive Zahnscheibe, damit auch bei der Mulchsaat die Markierung zu erkennen ist. Der Winkel der Zahnscheibe ist verstellbar, so lässt sich der Eingriff optimal anpassen.

Jockey 600

Die technischen Daten

Arbeitsbreite	6,00 m
Transportbreite	3,00 m
Anzahl Zinken	36
Strichabstand	16,6 cm
Rahmendurchgang	60 cm
Gewicht	5.750 kg
Baulänge	7318 - 7818 mm
Walze	Doppel - STS - Walze 530 mm
Nachstriegel	13 mm
Anhängung	Unterlenkeranhängung KAT III
Serienausstattung	hydraulisches Crossboard, Spuranzeiger, 2800l Saatgutbehälter, 2 Fahrgassenklappen pro Spur
Option	Vorauflaufmarkierung

WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“



An allen wichtigen Dreh- und Befestigungsstellen wird der Bolzen "LockPin" eingesetzt. Das Prinzip: Eine Achse ersetzt herkömmliche Bolzen. Auf die konusförmigen Enden der Achse werden hochwertige Hülsen gesteckt. Mittels einer Schraube werden die Hülsen und Achsen in den Drehpunkten verspannt und so fixiert.

VORTEIL: Lockpin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten

- Keine Bildung von Langlöchern
- Kein Verschleiß an der Befestigung
- Kein Verschleiß an der Maschine
- Befestigung wird beidseitig fixiert



Saattiefen-Einstellung

Die Saattiefe wird über die DSTS-Walze und die Frontstützräder eingestellt. Die 3-reihige Lochleiste an den Anbauarmen ist für flache Rapssaaten bis hin zu Tiefsaaten von Erbsen und Ackerbohnen ausgelegt.



2800 ltr Saattank

Der Saattank fasst ein Volumen von 2800 ltr. Das groß dimensionierte Dosiergerät der pneumatischen Sämaschine arbeitet präzise auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Das Gebläse wird über eine hydraulische Aufsteckpumpe angetrieben. Serienmäßig sind Drehzahlüberwachung, Fahrgassenschaltung, Hektarzähler und Tankreservemelder. Der Verteilerteller und die Fahrgassenklappen befinden sich außerhalb des Saattanks.

JOCKEY 6,00m

Zuverlässige Saatgutablage auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Das Dosiergerät der Sämaschine wird hydraulisch über einen Ölmotor angetrieben. Die Geschwindigkeitsaufnahme erfolgt über einen Radar. So können bei Bedarf auch Mehr- und Mindermengen per Knopfdruck ausgebracht werden.



QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.



1065 Jockey 600 1210 DE
KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Ihr Händler:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de



DE



GB



F



PL



RUS



CZ